



Portes sectionnelles

Une porte sectionnelle est une porte isolée en 40 mm ou 80 mm, composée de panneaux articulés horizontaux de 500 mm ou 600 mm avec un refoulement à l'horizontal, en vertical ou en suivi de pente.

ferbati

RÉSISTANCE ET ISOLATION

Ferbati offre une large gamme de portes sectionnelles selon les besoins du client en termes d'isolation, d'esthétisme et d'encombrement. Ses commerciaux proposent au client une étude personnalisée afin de s'adapter au mieux au projet de sécurisation, projet qui dépend souvent du type de bâtiment à protéger et de ses contraintes.



Portes sectionnelles

DESCRIPTIF DU TABLIER

Panneau isolé thermiquement par une mousse polyuréthane d'une épaisseur du 40 ou 80 mm et pris entre 2 tôles en acier galvanisé. Conforme à la norme EN 13 241 1.

DIFFÉRENTS MODÈLES

- Lisse,
- Sans rainure,
- Casette,
- Possibilité d'intégration d'un portillon ou des hublots,
- Existe également en panneaux entièrement vitrés.

MANŒUVRE


Manœuvre manuelle ou motorisée. Commandes possibles par boîtes à boutons, contacts à clés ou télécommandes. Fonctionnement automatique optionnel avec organes de sécurité associés. Ressort de tension calculés pour 20 000 cycles.

CLASSIFICATION VENT

Jusqu'à classe 3 selon les dimensions et 4 en option.

COULEURS STANDARD

Huit couleurs en standard : 9016, 9002, 9006, 9007, 5010, 3000, 7016, 1015 et autres couleurs sur demande.

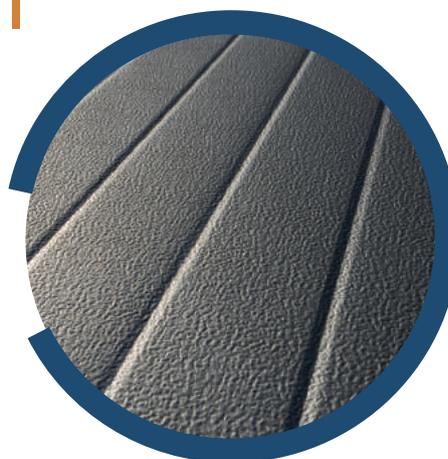

CONTACT **ferbati**

📍 Ancienne Route de Duclair,
76380 Canteleu

☎ Devis gratuit au 02 35 36 36 60

✉ contact@ferbati.com



www.ferbati.com